

DGC 7541 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.



- Touchdisplay med bevægelsessensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater – DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig – kombi-tilberedning
- Miele@home – produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring – HydroClean og ovnrum i rustfrit stål



EAN: 4002516636359 / Materiale nummer: 12092010 /
Gammelt materiale nummer: 23754128NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DGC 7541 HC Pro
Producentens materialenummer	12092010
EAN-nummer	4002516636359
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruktion og design	
BlackLine	•
Produkttype og design	
Dampovn med ovnfunktion	•
Maskinfarve	Obsidiansort
Fordele	
Hurtigopvarmning	•
Forvarmning	•
Ekstern dampgenerering	•
Klimasensor	•
Mulighed for individuel indstilling af fugtighed ved Kombiprogram	•
Tilberedning af hel menu uden smagsoverførsel	•
Mix & Match	•
Stegetermometer	Med tilslutningsledning
Automatikprogrammer med individuel indstilling af tilberedningsresultatet	•
Varmholdning	•
CrispFunction	•
Opvarmningsformer	
Varmluft Plus	•
Over-undervarme	•
Damp-tilberedning	•
Kombi-tilberedning	•
Kombiprogram med Varmluft Plus	•
Kombiprogram med Over-undervarme	•
Kombiprogram med Traditionel grill	•
Sous-vide	•
Intensiv bagning	•
Grill med ventilation	•
Grill	•
Grill, lille	•
Overvarme	•
Undervarme	•
Kager, special	•
ECO-varmluft	•
ECO-dampprogram	•
Optøning	•
Gourmetstegning	•
Opvarmning	•
Opvarmning af tallerkener	•
Automatikprogrammer	•
Landespecifikke automatikprogrammer	•

DGC 7541 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636359 / Materiale nummer: 12092010 /

Gammelt materiale nummer: 23754128NER

Specialanvendelser

Betjeningskomfort

Miele@home	•
Display	M Touch S
Bevægelsessensor MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Motoriseret betjeningspanel	•
Mængde-uafhængig tilberedning	•
Damptilberedning på op til 3 trin samtidig	•
Automatisk menutilberedning	•
Dampreduktion i slutningen af tilberedningstiden	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af dato	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Egne programmer	•
Sabbat-program	•
Individuelle indstillinger	•

Smart Extras

Opskrifter	•
Push-meddelelser	•
Smart Home Integration	•
Google stemmestyring	•
RemoteUpdate	•

Effektivitet

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i minutter til automatisk slukket tilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20

Plejekomfort

Ovnrum i rustfrit stål med linjestruktur	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
Ekstern dampgenerator	•
HydroClean	•
Plejeprogram, iblødsætning	•

DGC 7541 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion

til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.

EAN: 4002516636359 / Materiale nummer: 12092010 /

Gammelt materiale nummer: 23754128NER

Plejeprogram, skylning	•
Tørningsprogram til ovnrum	•
Ovnribber med snaplås	•
Udtagelige ovnribber	•
Afkalkning	•
CleanGlass-dør	•
Dampteknologi/vandforsyning	
DualSteam	•
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	3,30
Beholder til frisk vand, volumen i L	1,4
Beholder til frisk vand bag det motoriserede betjeningspanel	•
Kondensvandbeholder bag betjeningspanel	•
DirectWater	Nej
Afløbsfilter	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Lås	•
Dampkølesystem	•
Spærring af taster	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	47
Antal hylder	3
Mål (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Mærkning af ribbehøjde	•
Dørens yderposition	I bunden
Ovnlys	BrilliantLight
Temperaturer ovnfunktion min. i °C	30
Temperaturer ovnfunktion maks. i °C	230
Temperaturer dampfunktion min. i °C	40
Temperaturer dampfunktion maks. i °C	100
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	450
Nichehøjde maks. i mm	452
Nichedybde i mm	550
Vægt i kg	40,1
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,40
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegeberist med PerfectClean HBBR 71	1

Dampovn med ovnfunktion

FAN: 4002516636359 / Materiale nummer: 12092010



Gammelt materiale nummer: 23754128NER

Stegetermometer med kabel

FlexiClip-udtræk med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Stegetermometer med kabel	1
Udtagelige ribber	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål med huller	1
Tilberedningsfad i rustfrit stål uden huller	1
HydroClean-rengøringsmiddel	1
Afkalkningstabs	2

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
 [?] [?] [?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?] [?] [?]
 [?] [?] [?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DGC 7541 HC Pro

Dampovn med ovnfunktion


til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.

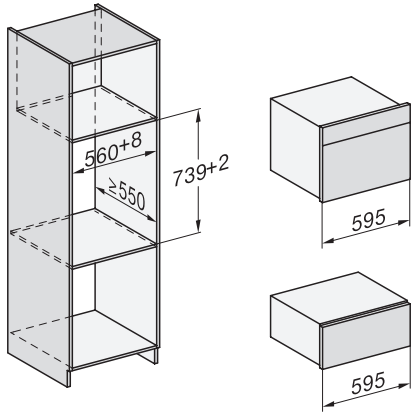


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

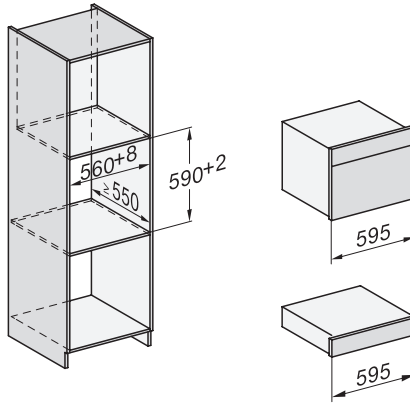


Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

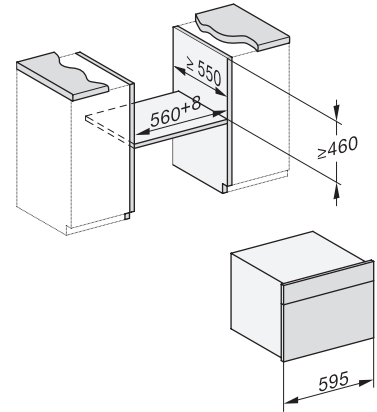


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

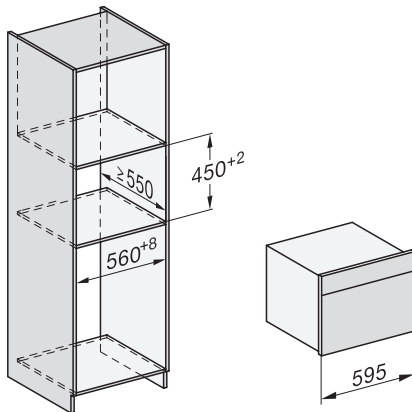


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

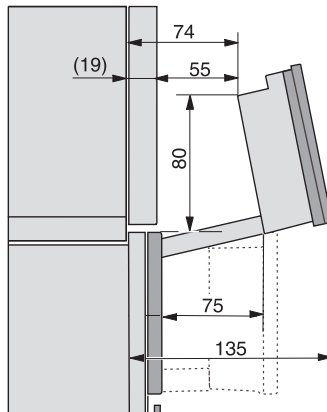


DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

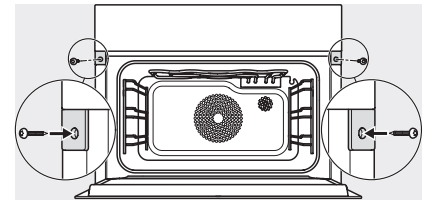

screw joint DGC XL, installation drawing

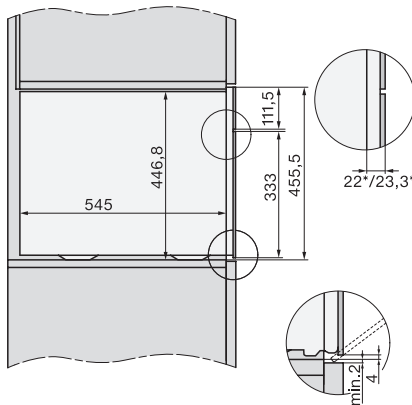

side view DGC XL, installation drawings

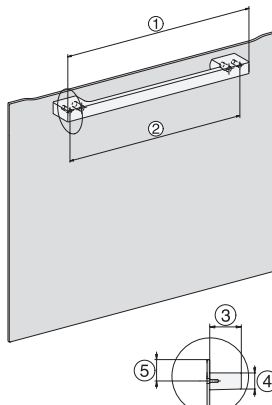

H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings