


KM 8482 FL

Induktionskogeplade

800 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde

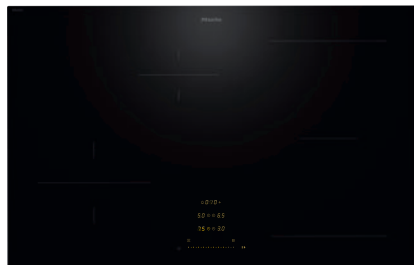

- 4 kogezone inkl. 1 effektivt PowerFlex XL-kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinn
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen

EAN: 4002516980445 / Materiale nummer: 12952830 /


Gammelt materiale nummer: 26184821NER

| Generelle oplysninger                   |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Modelbetegnelse                         | KM 8482 FL              |
| Producentens materialenummer            | 12952830                |
| EAN-nummer                              | 4002516980445           |
| Markedsføringsklasse                    | Gold                    |
| Opvarmningsform                         |                         |
| Opvarmningsform                         | Induktion               |
| Konstruktion                            |                         |
| Uafhængigt af ovnen                     | •                       |
| Design                                  |                         |
| Elegant glaskeramisk overflade          | •                       |
| Farve på glaskeramik                    | Sort                    |
| Indbygning i plan med bordplade         | •                       |
| Indbygning oven på bordplade            | •                       |
| Kogezoneudstyr                          |                         |
| Antal kogezone                          | 4                       |
| Antal kogeområder                       | 1                       |
| Maksimalt antal gryder/pander           | 4                       |
| PowerFlex-kogeområder                   |                         |
| Antal                                   | 2                       |
| Art                                     | PowerFlex XL-kogeområde |
| Størrelse i mm                          | Ø 120 – 230             |
| Maks. ydeevne i W                       | 2100                    |
| Maks. Booster-effekt i W                | 3650                    |
| 1. Kogezone/kogeområde                  |                         |
| Position                                | front venstre           |
| Art                                     | To varmeringe           |
| Størrelse i mm                          | Ø 140-220               |
| Maks. ydeevne i W                       | 2300                    |
| Maks. Booster-effekt i W                | 3650                    |
| 2. Kogezone/kogeområde                  |                         |
| Position                                | centrum bagtil          |
| Type                                    | To varmeringe           |
| Størrelse i mm                          | Ø 100-160               |
| Maks. ydeevne i W                       | 1400                    |
| Maks. Booster-effekt i W                | 2200                    |
| 3. Kogezone/kogeområde                  |                         |
| Ribbehøjde                              | højre                   |
| Type                                    | PowerFlex XL-kogeområde |
| Størrelse i mm                          | 230x460                 |
| Maks. ydeevne i W                       | 4200                    |
| Maks. Booster-effekt i W                | 7360                    |
| Betjeningskomfort                       |                         |
| Netværk med Miele @ home                | •                       |
| Con@ctivity                             | •                       |
| Registrering af gryde og grydestørrelse | •                       |
| Betjening via sensortaster              | SingleSlide             |
| Displayfarve                            | Gul                     |

KM 8482 FL

Induktionskogeplade

800 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde

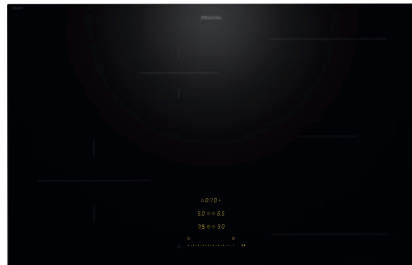

EAN: 4002516980445 / Materiale nummer: 12952830 /

Gammelt materiale nummer: 26184821NER

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Permanent grydere registrering                    | • |
| Stop&Go-funktion                                  | • |
| Lock&Wipe                                         | • |
| Recall-funktion                                   | • |
| Minutur                                           | • |
| Frakoblingsautomatik på alle kogzoner             | • |
| Opkogsautomatik                                   | • |
| Varmholdning                                      | • |
| Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler) | • |

#### Effektivitet

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Energiforbrug i slukket tilstand i W                                   | 0,3 |
| Energiforbrug i standby-tilstand i W                                   | 0,8 |
| Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W                 | 2,0 |
| Tid i min. til automatisk slukket tilstand                             | 10  |
| Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand                   | 10  |
| Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand | 10  |

#### Plejekomfort

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Meget rengøringsvenlig glaskeramik | • |
|------------------------------------|---|

#### Sikkerhed

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Sikkerhedsafbryder              | • |
| Låsefunktion                    | • |
| Sikkerhed mod uønsket betjening | • |
| Integreret køleblæser           | • |
| Overhedningssikring             | • |
| Restvarme                       | • |

#### Tekniske data

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mål (H x B x D) i mm                                                | 51 x 800 x 520                    |
| Mål (B x D) i mm                                                    | 800 x 51 x 520                    |
| Mål i mm (bredde)                                                   | 800                               |
| Mål i mm (højde)                                                    | 51                                |
| Mål i mm (dybde)                                                    | 520                               |
| Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm         | 750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm |
| Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm      | 780/804 x 500/524                 |
| Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm                          | 51                                |
| Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade        | 750 mm - 780 mm                   |
| Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade         | 490 mm - 500 mm                   |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning | 780                               |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning  | 500                               |
| Vægt i kg                                                           | 12                                |
| Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning  | 804                               |
| Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning   | 524                               |

KM 8482 FL

Induktionskogeplade

800 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde



EAN: 4002516980445 / Materiale nummer: 12952830 /


Gammelt materiale nummer: 26184821NER

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Samlet tilslutningsværdi i kW   | 7,36  |
| Tilslutningslednings længde i m | 1,6   |
| Spænding i V                    | 230   |
| Frekvens i Hz                   | 50-60 |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>     |       |
| Tilslutningsledning             | Ja    |


KM 8482 FL

Induktionskogeplade

800 mm | Individuelle kogezoneer og PowerFlex XL-kogeområde

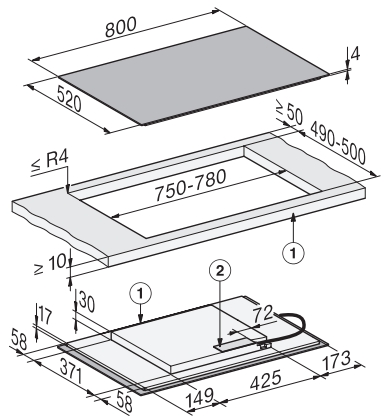

KM8482FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing

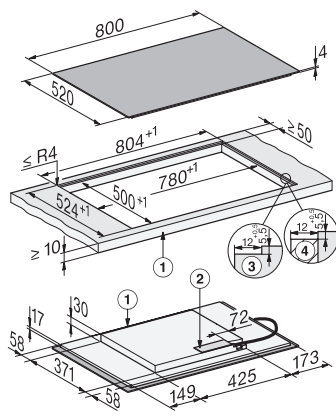

KM8482FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)