

KM 8575 FL

Induktionskogeplade

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



- 4 kogezone inkl. 2 effektive PowerFlex-kogeområder
- Præcis indstilling via 6 MultiSlideslidere og intelligent tilslutning
- Tilberedning med M Sense-kogegrej – M Sense ready
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- I 916 mm bredde og panoramadesign til indbygning i plan med eller oven på bordplade

EAN: 4002516980414 / Materiale nummer: 12952900 /
Gammelt materiale nummer: 26185751NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KM 8575 FL
Producentens materialenummer	12952900
EAN-nummer	4002516980414
Markedsføringsklasse	Gold
Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Farve på glaskeramisk	Sort
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Art	PowerFlex-kogezone
Størrelse i mm	Ø 120 – 230
Maks. ydeevne i W	2100
Maks. Booster-effekt i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	Venstre
Art	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	250x390
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
2. Kogezone/kogeområde	
Position	højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	250x390
Maks. ydeevne i W	4200
Maks. Booster-effekt i W	7360
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Con@ctivity	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
M Sense klar	•
Betjening via sensortaster	MultiSlide
Displayfarve	Gul
Intelligent gryderegistrering	•
Stop&Go-funktion	•
Lock&Wipe	•
Recall-funktion	•
Minutur	•

KM 8575 FL

Induktionskogeplade

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



EAN: 4002516980414 / Materiale nummer: 12952900 /

Gammelt materiale nummer: 26185751NER

Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Tilberedningsguide	•
Smart Extras	
Opskrifter	•
CookAssist	•
Push-meddelelser	•
Smart Home Integration	•
NFC-pairing	•
RemoteUpdate	•
Effektivitet	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	10
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	10
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	51 x 916 x 408
Mål (B x D) i mm	916 x 51 x 408
Mål i mm (bredde)	916
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	408
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning oven på bordplade i mm	886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm	896/920 x 388/412
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	886 mm - 896 mm
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	386 mm - 388 mm
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	896
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	388
Vægt i kg	12

KM 8575 FL

Induktionskogeplade

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready



EAN: 4002516980414 / Materiale nummer: 12952900 /

Gammelt materiale nummer: 26185751NER

Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	920
--	-----

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	412
---	-----

Samlet tilslutningsværdi i kW	7,36
-------------------------------	------

Tilslutningslednings længde i m	1,6
---------------------------------	-----

Spænding i V	230
--------------	-----

Frekvens i Hz	50-60
---------------	-------


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning	Ja
---------------------	----


KM 8575 FL

Induktionskogeplade

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready

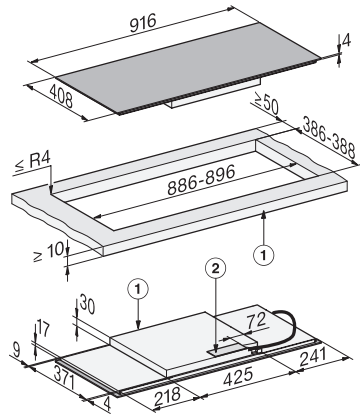

KM8575FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing

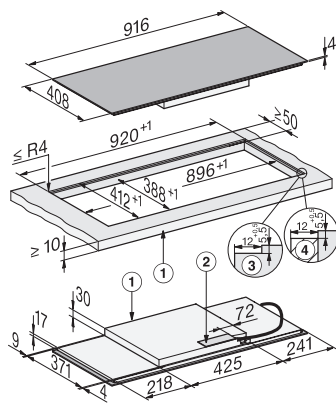

KM8575FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)