

FNUS 7040 D

Fryseskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde

med NoFrost, SoftClose og SuperFreeze i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.



- Ingen rim på madvarerne – intet behov for afrimning takket være NoFrost
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummet – VarioRoom



EAN: 4002516779322 / Materiale nummer: 12519380 /

Gammelt materiale nummer: 37704010EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	FNUS 7040 D
Producentens materialenummer	12519380
EAN-nummer	4002516779322
Markedsføringsklasse	Gold
Produktkategori	
Fryseskabe	•
Konstruktion	
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
Design	
Belysning i frysezone	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Holiday-mode	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Tips til afkøling	•
RemoteUpdate	•
Køle-indstillinger	•
Push-meddelelser	•
Smart Home Integration	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	3
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	149,70
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,41
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600

FNUS 7040 D

Fryseskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde
med NoFrost, SoftClose og SuperFreeze i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.




EAN: 4002516779322 / Materiale nummer: 12519380 /
Gammelt materiale nummer: 37704010EU1

Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	880
Nichedybde i mm	560
Produktbredde i mm	597
Produkthøjde i mm	818
Produktdybde i mm	550
Vægt i kg	36,0
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	10
Klimaklasse	SN-T
4-stjernet fryseboks	74
Nettokapacitet i alt i l	74
Opbevaringstid ved fejl i t.	12
Frysekapacitet i h/kg	8,20
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	32
Strømforbrug i milliampere (mA)	2000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Medfølgende tilbehør	
Isterningbakke	•


FNUS 7040 D

Fryseskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde


med NoFrost, SoftClose og SuperFreeze i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.

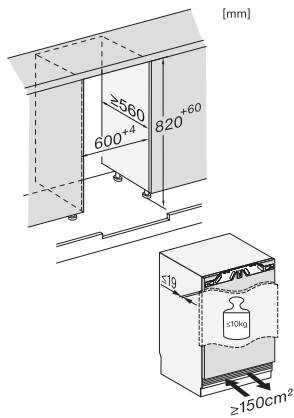

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, niche dimensions

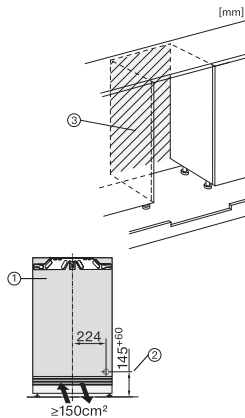

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote)

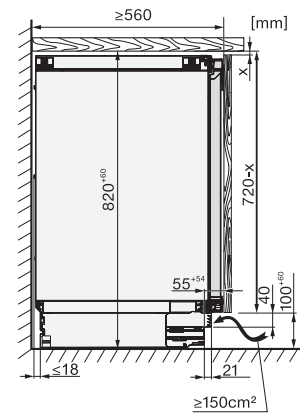

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view