

DNP08SECIN

EAN-kode	8017709362867
Produktfamilie	Tørretumbler
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel dybde	Standard (54cm)
Installation	Fritstående
Tørresystem	Kondenserende med varmepumpe
Fyldningstype	Forside



Æstetik

Door window	Giant door	Knapfarve	Sort/Krom
Farve	Hvid	Frontpaneltype	NovaCare
Frontpanelfarve	Hvid	Lågefarve	Sort med chromering
Farve LED/display	Hvid	Farve på lågehåndtag	Sort
Farve på funktionsknapper	Sort	Kabinetfarve	Hvid

Programmer

Betjener	Elektronik
Programgrafik	Skrevet på IT
Antal programmer	15
Programmer	

 Bomuld ØKO	 Rapid	 Hygiejnisk tørring
 Genopfrisk hygiejnen	 Damp Opfriskning	 Udendørs/Sportstøj
 Bomuld	 Syntetisk	 Stille
 Skjorter	 Jeans	 Blandet
 Tidsindstillede programmer	 Uld	 Dyne

Specialprogrammer

Damp Opfriskning

Genopfrisk hygiejnen



Hygiejnisk tørring



Uld



Skjorter

Display

Tørreniveau

Tørretid

Varighed af program

Forsinket start

Visning af resterende tid

Displaytype



Visning programstatus



Slut på cyklus-indikator



Visning af filterrensning

Ja

Visning af kondensbeholder fuld

Ja

Tekniske egenskaber



Motortype

Børstefri / inverter

Betjeninger

Elektronisk styring

Fugtighedssensor

Ja

Valg af tørretid

Fra 10 op til 160 min.

Afkølingsfasefase

Ja

Antikrøl fase

Ja

Alternativ

Ja

tromlerotation

Indvendigt lys

Ja

Kombineret filter

Ja

Fnugfilter

Ja

Tromlemateriale

Rustfrit stål

Tromlevolumen

110 l

Gennemsigtig låge

Ja

Lågestørrelse

40 cm

Maks. åbningsvinkel for låge

155 °

Lågehængsler

Højre

Vendbar låge

Ja

Børnesikring (programlås)

Ja

Placering af vandkondensator

Øverste

Varmepumpesystem

Ja

Type af kølegas

R290

Mængde af kølegas i Kg.

0.149

Afløbsslange til kondensvand

Ja

Søjleinstallation, kun med kompatibel vaskemaskine

Med stablingsæt, fås som ekstraudstyr

Ydelses-/energimærke – Reg 2023



Lasteevne (bomuld)

8 kg

Støjniveau for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet

64 dB(A) re 1 pW

Energy efficiency class

C

Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørringscyklus

1.02

Akustisk luftbåren støjemissionsklasse

B

Programtid for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet

174 min

Programtid for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet

108 min

Type

Kondenserende

Kondenserings-effektivitetsklasse

B

Kondensationseffektivitet

88 %

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt

800 W

Nuværende

10 A

Spænding (V)

230-240 V

Frekvens (Hz)

50 Hz

Kabellængde

150 cm

Stik

(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)


598 mm

Dybde (mm)

607 mm

Produkthøjde (mm)

846 mm

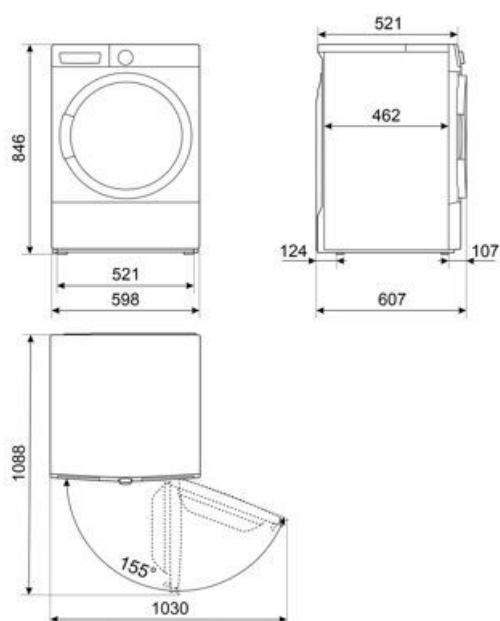

Compatible Accessories



KITSPNC

Stabelsæt dedikeret til WN & DN
Dimension (mm): L598xH35xP618

KITSTWD



KITSPNC1

Symbols glossary

	A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.		Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
	Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.		LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.
	40 cm: Stor påfyldningsluger med en diameter på 40 cm gør det lettere og hurtigere at ifylde og tømme tøj med maksimal brugervenlighed.		Dette viser mængden af vasketøj, der kan puttes i tørretumbleren i KG.
	Fugtighedsføler: gør det muligt at justere tørretumbler for at opnå det ønskede tørringsniveau (Strygetør, Skabstør og Ekstra tør), hvilket sparer tid og reducerer energiforbruget. Derudover giver manuel justering dig mulighed for at programmere tørretid i henhold til dine præferencer.		Slut: Vis det stadium, hvor programmet er i gang: programmet er afsluttet.
	Internt lys: hjælper med at oplyse indersiden af tromlen.		Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
	Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.		Brug til at vaske dit normalt snavsede, slidstærke bomulds- og linnedvasketøj. Selvom det vasker længere end alle andre programmer, giver det høje energi- og vandbesparelser. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den angivne vasketemperatur. Når du fylder maskinen med mindre vasketøj (f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatisk blive kortere. I dette tilfælde vil energi- og vandforbruget falde mere, hvilket giver en mere økonomisk vask. Dette program er tilgængeligt i modellerne med indikatoren for resterende tid.
	Program til tørring af bomuldsstoffer, herunder lagner, pudebetræk, pyjamas, linge, duge, osv		Til fiberdyner, der angiver egnethed på etiketten
	Til centrifugering af jeans med høj hastighed		Til syntetiske materialer uden pigmenter og til bomuld
	Kort ventilation til bomulds- og linnedbeklædning uden varm luft		Blid tørring til skjorter, der undgår dannelse af folder
	Valg af tidsindstillede cyklusser ved lave temperaturer.		Til tørring af uldklæder anbragt på en passende kurv
	Superhurtig: et program designet til at vaske små mængder vasketøj hurtigt, ideel til vask af let snavset tøj.		Skjorter: en cyklus til vask af skjorter på kort tid med den største omhu ved hjælp af en rolig centrifugering til nem strykning.

-
- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Gym: Gym, en cyklus designet til vask af let snavset tøj, dvs. sportsbeklædning, dette er en hurtig vask, som også er blid over for materialer. |  | Uld: dette program til uld eller sarte materialer bruger tromlen langsommere for at sikre den største pleje for tøj. |
|  | Damp Valgmulighed: dampen er perfekt til at udjævne folder, opfriske materiale, neutralisere lugt og frigøre snavs, ødelægger allergener hurtigere end ved at vaske genstanden i vand. |  | Viser programmets fase: Viser den fase, hvori programmet befinder sig. |
|  | Særligt program til beklædningsgenstande / tekstiler, f.eks. børnetøj, der kræver desinficeret og sart vask. |  | Støjniveauet minimeres |
|  | Program til delikat behandling af beklædningsgenstande i syntetiske eller blandede materialer, såsom t-shirts og bluser. |  | Energieffektivitetsklasse C |